

17 Rue de la Garene  
CS 9021 Saint Quentin Yvelines  
95046 CERNY PONTOISE Cedex - FRANCE  
contact@venteo.fr venteo.fr  
T+33 1 34 258 551  
www.venteo.fr  
MARQUE DÉPOSÉE



INSTRUCTIONS



ADHÈRE AVEC  
SUCCTION  
PAS BESOIN DE  
VISSER!



AGRANDISSEMENT

10X



COMME À LA TÉLÉ

MY FLEXIBLE MIRROR  
S'ILLUMINE !

NO BRILLIANCE

NO BRILLIANCE™

MY FLEXIBLE MIRROR™  
LIGHTS UP!




10X  
MAGNIFICATION

MOUNTS WITH  
SUCTION  
NO SCREWS  
NEEDED!

INSTRUCTIONS

- **10X MAGNIFICATION MIRROR**
- **LED ILLUMINATED MIRROR WITH 3 LIGHT SETTINGS**
- **ATTACHES WITH STRONG SUCTION, NO SCREWS NEEDED**
- **ULTRA FLEXIBLE NECK: 360° FULL ROTATION IN ALL DIRECTIONS**

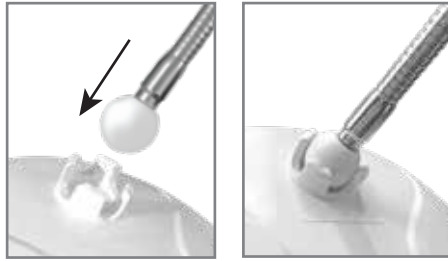

## ASSEMBLY

The mirror and flexible neck are packed separately. Assemble My Flexible Mirror by snapping the ball into a socket as shown in Diagram above.



## BATTERY PLACEMENT

**Do not mix old and new batteries. Do not mix Alkaline, standard or rechargeable batteries.**

1. Remove the Battery compartment cover located on the back of the mirror.
2. Place 3 AAA batteries. Observe polarity.
3. Replace the Battery compartment cover.


## INSTALLATION AND USAGE

**CAUTION: To avoid damage to unit, make sure to follow these directions to correctly install the mirror using the provided locking suction cup.**

**IMPORTANT: The mirror's locking suction cup has to be attached to a clean, smooth and flat surface. It will work on surfaces such as: ceramic, marble, acrylic, porcelain, enamel and mirror surfaces. If mounting on tile, make sure the suction cup does not go over the grout. The surface of the suction cup cannot attach to any surface with texture, such as wallpaper, drywall, etc.**



1. Place the mirror's locking suction cup on a clean, smooth and flat surface.
2. While pressing down on the suction cup, twist it clockwise to lock it in place. To make sure it is locked, gently pull to test.

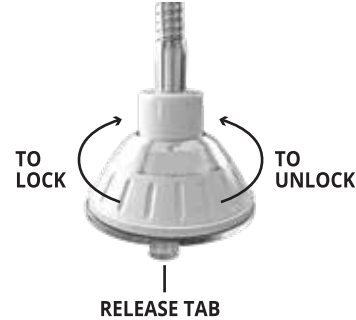

3. Position the mirror to your preference:
  - Bend the flexible neck in any direction.
  - Ball and socket construction allows to freely swivel and rotate for a perfect angle.


**My Flexible Mirror works best when the user is close to the mirror within 2-3 inches.**

4. Press the ON/OFF button located on the face of the mirror to turn on bright LED lights on HIGH. Press it again for MEDIUM, press again for LOW. Press the ON/OFF button again to turn the lights off.

5. If the mirror got separated from the flexible neck, simply snap the ball into a socket. Refer to Assembly on previous page.

6. To unlock the suction cup, twist it counterclockwise. To remove mirror, pull up on the release tab.

## FLEXIBLE NECK ALLOWS FOR MULTIPLE POSITIONS

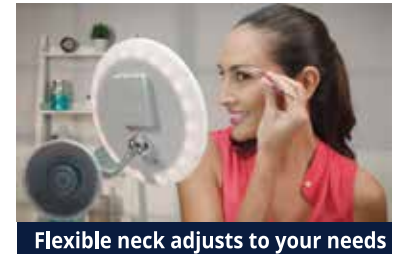

## ALTERNATE INSTALLATION

This method can be used if need to attach mirror to textured or non-smooth surfaces.

**NOTE: Glue is permanent.**

**Be sure before disk application.**


1. Apply the provided glue to the back (textured) side of the white disk.



2. Place the disk (glued side down) in the desired spot. Press to adhere, wait 24 hours.



3. Refer to installation and usage steps 2-6 on previous page.




## TROUBLESHOOTING

### Problem

The mirror got separated from the flexible neck.

### Solution

My Flexible mirror has ball and socket construction. If the mirror comes off the ball, it can be easily snapped back on.



## CLEANING AND STORAGE

To clean, simply wipe down with damp cloth. If storing the unit for a long period of time, please remove the batteries.

NU BRILLIANCE™

My Flexible Mirror Item No. 2503FEQB  
DISTRIBUTED BY EMSON® NEW YORK, NY 10001, USA  
©2019 EMSON® ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN CHINA.

NU BRILLIANCE™  
My Flexible Mirror Item No. 2503FEQB  
DISTRIBUE PAR EMSON® NEW YORK, NY 10001, E.-U.  
©2019 EMSON® TOUS DROITS RESERVES. FABRIQUE EN CHINE.



## INSTALLATION ALTERNATIVE

Cette méthode peut être utilisée lorsque le miroir doit être fixé sur une surface texturée ou qui n'est pas lisse.

**NOTEZ : La colle est permanente.**

**Soyez sûr avant d'appliquer le disque.**

1. Appliquez la colle fournie à l'arrière (texturé) du disque blanc.
2. Placez le disque (côté avec colle vers le bas) sur l'endroit désiré. Pesez pour coller, attendez 24 heures.
3. Référez vous aux étapes 2 à 6 d'installation et usage sur la page précédente.

COLLE



DISQUE




## DÉPANNAGE

### Problème

Le miroir s'est séparé du cou flexible.

### Solution

Le miroir My Flexible Mirror est construit avec une articulation sphérique. Si le miroir se sépare de ce sphère, il peut être remis en place facilement.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez simplement avec linge humide. Pour ranger le miroir pour un certain temps, s'il vous plaît enlevez les batteries.

## COU FLEXIBLE PERMETTANT DE MULTIPLES POSITIONS



Rend l'application du maquillage super facile.



Mécanisme de verrouillage à super suction.



Le cou flexible s'ajuste selon vos besoins.




Parfait pour une coupe rapide.

- MIROIR AVEC GROSSISSEMENT 10 X
- MIROIR ILLUMINÉ À DEL AVEC 3 NIVEAUX DE LUMIÈRE
- SE FIXE AVEC UNE FORTE SUCTION, AUCUNE VIS REQUISE.
- COU ULTRA FLEXIBLE : ROTATION À 360° DANS TOUTES LES DIRECTIONS

## ASSEMBLAGE

Le miroir et son cou flexible sont emballés séparément. Assemblez My Flexible Mirror en insérant la bille dans une douille tel que démontré sur le diagramme ci-dessus.

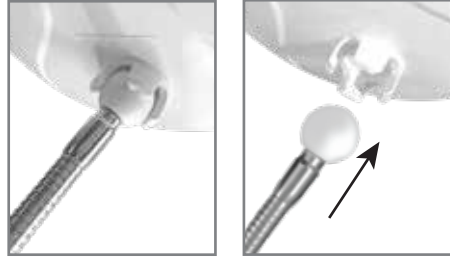

## PLACER LES BATTERIES

N'utilisez pas de vieilles et de nouvelles batteries à la fois. Ne mélangez pas les batteries alcalines, standards et rechargeables.

1. Enlevez le couvercle du compartiment à batteries qui se trouve à l'arrière du miroir.
2. Placer 3 batteries AAA. Vérifiez la polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à batteries.

## INSTALLATION ET UTILISATION

**ATTENTION :** Pour prévenir d'endommager l'unité assurez-vous de bien suivre ces instructions pour installer le miroir en utilisant la ventouse verrouillable fournie.

**IMPORTANT :** La ventouse verrouillable doit être fixée sur une surface lisse, propre et plane. Elle se fixera sur des surfaces comme la céramique, le marbre, l'acrylique, la porcelaine, l'émail et des surfaces de miroirs. Si vous la montez sur la tuile assurez vous que la ventouse ne soit pas posée sur le coulis. La surface de la ventouse ne peut pas être fixée sur une surface à texture, comme du papier peint, le placoplâtre etc.



1. Placez la ventouse verrouillable du miroir sur une surface lisse, et plane.

2. En pesant sur celle-ci, tournez-la dans le sens horaire pour la verrouiller en place. Pour s'assurer qu'elle est bien fixée, tirez doucement pour tester.



3. Positionnez le miroir comme vous désirez : Pliez le cou flexible dans n'importe quelle direction.

• La construction de l'articulation sphérique permet une rotation libre pour atteindre l'angle parfait.

**My Flexible Mirror est à son meilleur lorsque l'utilisateur se tient à 5-8 cm du miroir.**

4. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT qui se trouve sur la face du miroir pour allumer les DEL brillantes à haute intensité (HIGH). Appuyez encore pour la moyenne intensité (MEDIUM) et encore une fois pour la basse intensité (LOW). Appuyez le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) encore une fois pour éteindre les lumières.

5. Si le miroir est séparé du cou flexible, simplement insérez la bille dans une douille. Référez-vous à l'étape Assemblage sur la page antérieure.

6. Pour déverrouiller la ventouse, tournez-la dans le sens anti horaire. Pour retirer le miroir tirez sur l'onglet de relâche.