
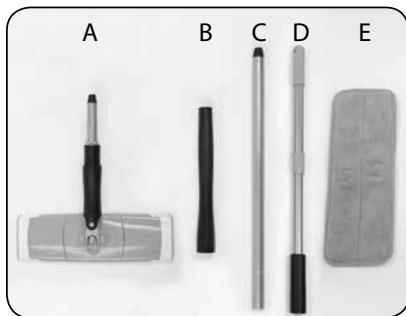


TWIST & POP



Manuel d'utilisation



A. Tête du balai serpillière

B. Long manche

C. Partie intermédiaire du manche

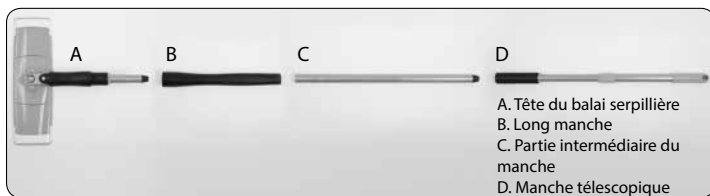
D. Manche télescopique

E. Tampon de nettoyage rotatif - Tampon à micro-fibres pour le nettoyage.

ASSEMBLAGE

A. Assemblage du manche du balai serpillière

1. Insérez le long manche (B) dans la tête du balai serpillière (A). Tournez-le dans le sens antihoraire pour serrer.
2. Insérez la partie intermédiaire du manche (C) dans le long manche (B) et tournez dans le sens horaire pour serrer.
3. Insérez le manche télescopique (D) dans la partie intermédiaire du manche (C) et tournez dans le sens horaire pour serrer.



A. Tête du balai serpillière

B. Long manche





C. Partie intermédiaire du manche

D. Manche télescopique

B. Assemblage du tampon rotatif

1. Sur la surface de la tête du balai serpillière, fixez les boucles centrales du tampon rotatif (A) dans chaque extrémité du manche central (B) comme illustré à la Figure 1.
2. Ouvrez les couvercles d'extrémité (C), pliez les ailes du balai serpillière comme le montre la Figure 2 et placez les boucles des extrémités sur le tampon à l'aide des crochets placés aux extrémités de la tête du balai serpillière. Ensuite, refermez les extrémités pour remettre le tampon rotatif en place.

Fig. 1




Le tampon rotatif dispose de six (06) boucles de fixation. Deux boucles situées au centre et quatre aux extrémités.

Au centre, le manche rotatif possède deux extrémités.


La tête du balai serpillière est doté d'extrémités de couleur blanche sur chacun de ses côtés. Deux crochets sont fournis à l'intérieur du couvercle pour tenir les boucles des extrémités.

Fig. 2

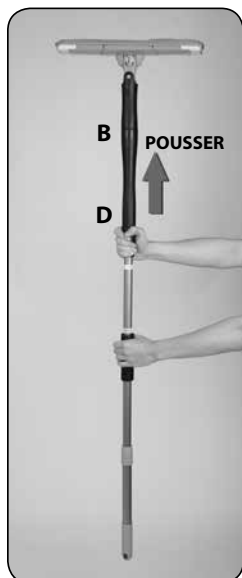


A. Comment utiliser la tige télescopique

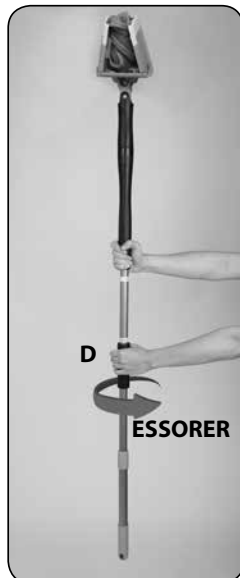
1. Tournez-la dans le sens antihoraire pour régler la longueur comme illustré à la Figure 1.
2. Tournez-la dans le sens horaire comme illustré à la Figure 2.

Fig 1

Fig 2

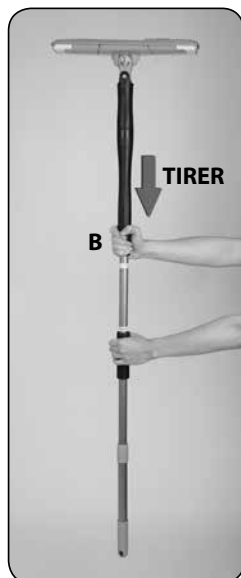

B. Comment essorer le tampon rotatif

Étape 1


1. Tenez le long manche (B) de la tige du balai serpillière d'une main et tenez la poignée en mousse (D) de l'autre main. Poussez le long manche vers l'avant (B) jusqu'à ce que vous entendez un clic.

Étape 2


2. À l'aide de la main tenant la poignée en mousse (D), tournez le manche dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le tampon soit bien essoré et sec.

Étape 3


3. Tirez le long manche (B) vers vous et le balai serpillière reviendra à la position fixe.

Utilisation de votre twist & pop en 3 étapes

Posez vos mains sur le long manche et l'autre main sur la poignée en mousse.

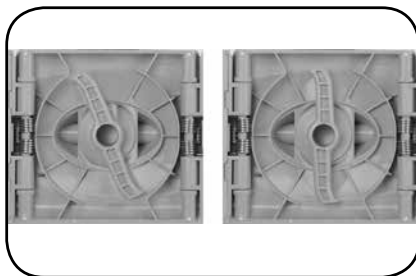
Étape 1 : Poussez le long manche vers l'avant.

Étape 2 : Tournez le manche en suivant les flèches.

Étape 3 : Tirez le long manche vers vous.

1. Évitez de tenir ce joint afin de ne pas vous blesser à la main

2. Lorsque le manche n'est pas parallèle aux ressorts, le balai serpillière ne peut pas fonctionner correctement, veuillez positionner le manche comme il convient pour un bon fonctionnement.



MATÉRIAUX

CONSIGNES D'ENTRETIEN

A. Informations relatives au matériel

- 1) Pièces en plastique : ABS
- 2) Tige : métallique
- 3) Tampon rotatif : Micro-fibres

B. Dimensions

Tampon rotatif : 34 × 13 cm (L × H)



93°C



55°C

Pas d'assouplissant
 Pas de javellisant
 Séchage à basse température
 Lavage en machine à l'eau chaude

Garantie:

Les dispositions légales son applicables.

Importé par EZ TRADING – BOULOGNE – France

Distribué par



Tristar Products, Inc.
 Fairfield, NJ 07004.

©2015 Tristar Products, Inc.



PAPIER À TRIER